


Гайка под развальцовку

Тип RHB, HNB

Предназначены для установки в тонколистовой металл 0,8-3,2 мм

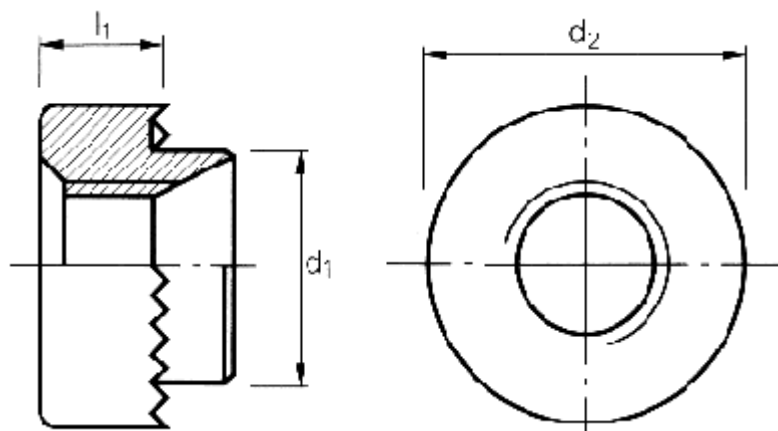

Резьба	Толщина металла мин., мм	Код толщины металла	Ø отверстия в металле, мм +0,1	d ₂ ±0,1, мм	l ₁ , мм	d ₁ - 0,15, мм	sw, ±0,1, мм	Тип	
								круглая	шестигранная
M2,5	0,8	22	5,6	8,0	3,2	5,5	7,9	RHB	HNB
M3	1,0	20	5,6	6,0	3,2	5,5	7,9	RHB	HNB
M3,5	1,2	18	6,8	9,5	3,2	6,7	7,9	RHB	HNB
M4	1,5	16	6,8	9,5	3,2	6,7	7,9	RHB	HNB
M5	2,0	14	8,0	11,1	3,8	7,9	9,5	RHB	HNB
M6	2,5	12	9,6	12,7	5,0	9,5	11,1	RHB	HNB
M8	3,2	10	12,7	15,9	6,4	12,6	14,3	RHB	HNB
M10			15,9	19,0	7,6	15,8	19,1	RHB	HNB

Материал: GZ – оцинкованная сталь
GS – нержавеющая сталь
GB – бронза
GA – алюминий

Пример заказа:

Тип гайки круглая

Резьба М3

Толщина металла 1,5 мм

Материал оцинкованная сталь

Наименование для заказа RHB-M3-16 GZ


Установка в металл:

1. вырубить или просверлить отверстие необходимого диаметра в листе металла
2. установить гайку вручную с помощью молотка и оправки, или с помощью специального пресса

Минигайка под развальцовку

Тип RMHB

Предназначены для установки в тонколистовой металл 0,8-3,2 мм

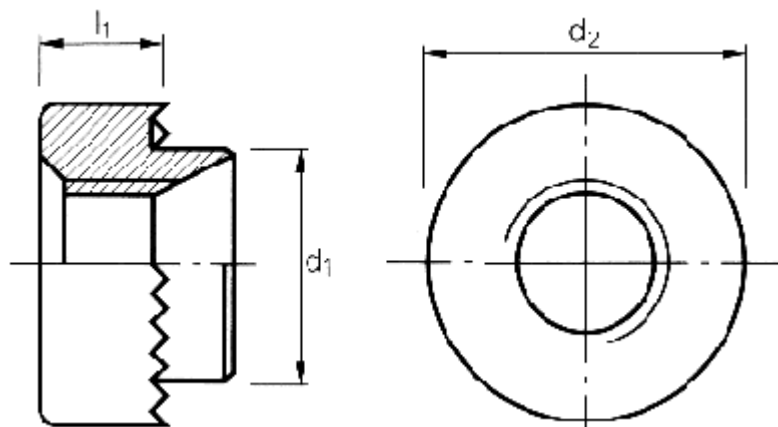

Резьба	Толщина металла мин., мм	Код толщины металла	Ø отверстия в металле, мм +0,1	d ₂ ±0,1, мм	l ₁ , мм	d ₁ - 0,15, мм	Тип
							круглая
M2,5	0,8	22	4,2	5,6	2,8	4,2	RMHB
M3			4,2	5,6	2,8	4,2	RMHB
M3,5	1,0	20	5,4	7,0	3,2	5,4	RMHB
M4	1,2	18	5,4	7,0	3,2	5,4	RMHB
M5	1,5	16	6,4	8,5	3,8	6,4	RMHB
M6	2,0	14	7,7	10,0	5,1	7,7	RMHB
M8	2,5	12	9,7	12,0	6,5	9,7	RMHB
M10	3,2	10	12,7	16,0	7,6	12,7	RMHB

Материал: GZ – оцинкованная сталь
GS – нержавеющая сталь
GB – бронза
GA – алюминий

Пример заказа:

Тип гайки круглая

Резьба М3

Толщина металла 1,5 мм

Материал оцинкованная сталь

Наименование для заказа RMHB-M3-16 GZ

Установка в металл:

1. вырубить или просверлить отверстие необходимого диаметра в листе металла
2. установить гайку вручную с помощью молотка и оправки,
или с помощью специального пресса